


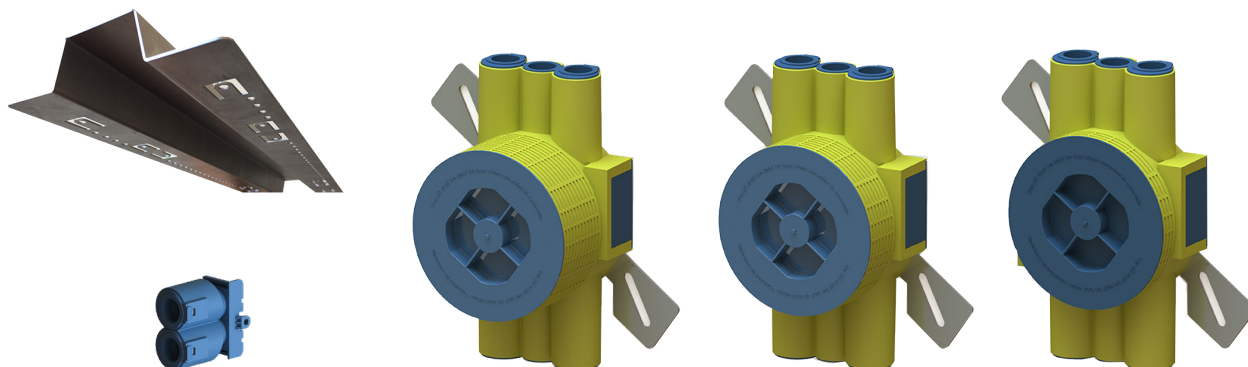

Produktfakta

Takdosa UNI för infällt montage i skivmaterial, enkel-/dubbel-/ trippel gips. Utan stutsar på sidorna vilket skapar en flexibel montering. Önskar man stutsar på sidorna finns kombistutsen som tillbehör. Samtliga stutsar är öppna och försedda med tätpropp. S-märkt och uppfyller kraven enligt IEC60695-2-1 (850°C glödtrådtest) och RoHS.

Tekniska data

Material	Halogenfri polypropylen (PP)
Färg	Grön
Max omgivningstemp.	+45°C
Brandtålighet	IEC60695-2-1 (850°C glödtrådtest)
c/c fästsruvar	70 mm
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Stutsar	Totalhöjd
E 14 206 75	Stutshöjd 12mm	2xØ16mm, 4xØ20mm	41mm
E 14 206 76	Stutshöjd 24mm	2xØ16mm, 4xØ20mm	53mm
E 14 206 77	Stutshöjd 36mm	2xØ16mm, 4xØ20mm	65mm
Tillbehör			
E 14 206 78	Kombistuts	2xØ16/20mm	
E 14 205 94	Monteringsplåt		