



How to disassemble

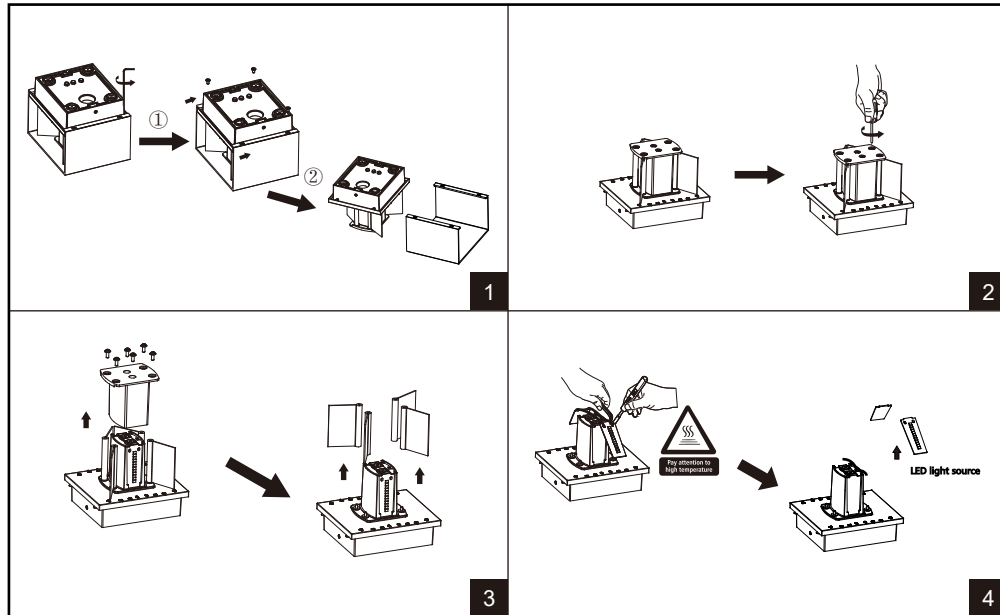

How to assemble

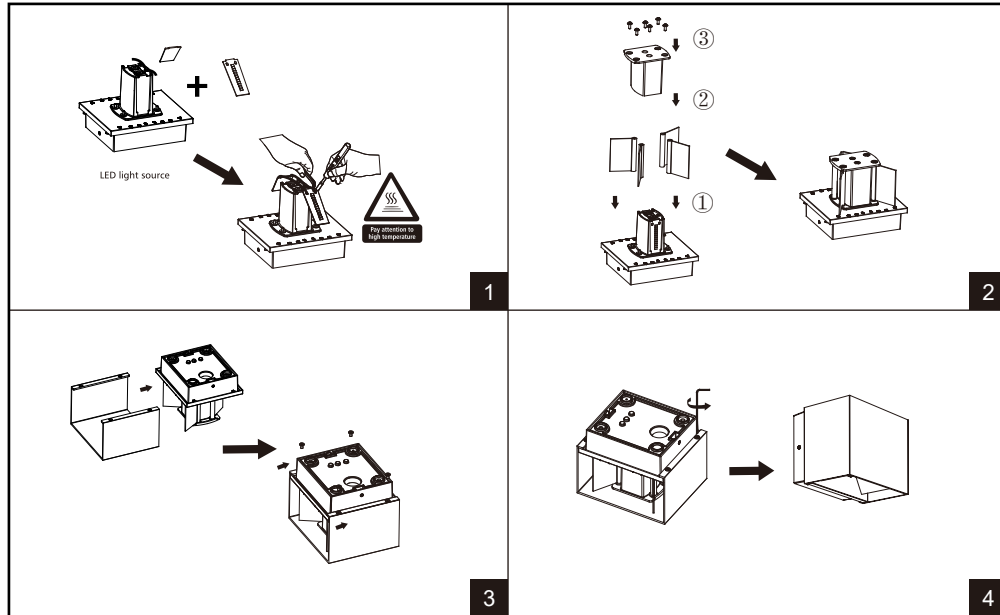

Fossveien 61, N-4373 Egersund
 Transportgatan 13, SE-262 71 Ängelholm
 Myllypuronkatu 30, FI-33330 Tampere

ETLED WALL

LED Fasadamatur
 LED Wall light
 LED Seinävalaisin
 LED Utelampe vegg

	El-nr Enr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Luminous flux	PF	CRI	Anslutning Connection Liitäntä Tilkobling
	31 005 87 77 045 26 45 287 05	ETLEDWALLMB	RAL9005 Matt svart Matt-Black Musta Matt sort	3000K	10W	850lm	≥0.9	80	5x2x0.75-2.5mm ² 8-10mm Max. 16A

This product contains a light source of energy class <E>		10W	3000K	850lm	SDCM 3	CRI 80	IP65	IK06	-20°C +45°C
		230V	50Hz	100000X	RoHS	emc	CE		
		L70B50	L70B10	L80B50	L80B10	L90B50	L90B10	Driver lifetime	
		140000h	120000h	89000h	77000h	42000h	36000h	50000h/10% Max failure(Tc<75°C)	
Based on ambient temperature 25 °C test data.									

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

- Snabbkoppling. Quick connector. Pikaliitin. Hurtigkobling.
- Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftspenning.
- Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftspenning.
- Skydd mot inträngande damm. Spölsäkert utförande. Protection against the ingress of dust. Jet-proof design. Pölysuojattu. Kestää vesisuihkun joka suunnasta. Beskyttelse mot støvintrenging. Spylesikker utførelse.
- Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.
- Källsorteras som elskrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajittellaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.
- Armaturens motståndskraft mot yttre våld är 1J enligt EN 60068-2-75. The luminaire resists 1J of impact according to EN60068-2-75. Valaisimen iskunkestävyys 1J standardin EN60068-2-75 mukaan. Armaturens motstandskraft mot ytre påkjenninger er 1J i henhold til EN 60068-2-75.
- Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- L70 innebar att produkten ska ha bibehållit minst 70% av ljusflödet (lumen) från de planerade drifttimmarna. The product should have at least 70% lumen maintenance for projected number of operating hours. L70 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 70 % valaisutehoston koko käyttöajan ajan. L70 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 70% avsin opprinnelige verdi.
- L80 innebar att produkten ska ha bibehållit minst 80% av ljusflödet (lumen) från de planerade drifttimmarna. The product should have at least 80% lumen maintenance for projected number of operating hours. L80 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 80 % valaisutehoston koko käyttöajan ajan. L80 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 80% avsin opprinnelige verdi.
- L90 innebar att produkten ska ha bibehållit minst 90% av ljusflödet (lumen) från de planerade drifttimmarna. The product should have at least 90% lumen maintenance for projected number of operating hours. L90 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 90 % valaisutehoston koko käyttöajan ajan. L90 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 90% avsin opprinnelige verdi.

! SÄKER INSTALLATION
 Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person.

SAFETY INSTRUCTIONS
 Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

TURVALLISUUSOHJEET
 Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa tämän valaisimen valonlähteen.

SIKKERHETSREGLER
 Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått for installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.

Wall mounted installation

1

2

3

Mains Cable entries (2X)

4

Splicing wire connection

- L - Switched
- Earth
- N - Neutral

5

Wall mounted installation

6

Complete

- L - Switched
- Earth
- N - Neutral

Complete

7