

ETLED FLAT PRO

LED-panel, rund
LED-ceiling light
LED-paneelivalaisin
LED-taklampe

	Ei-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	3CCT Switch	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Luminous flux			CRI	PF
						3000K	3500K	4000K		
	30 004 40 70 211 06 41 463 22	ETLEDFTPW	RAL9003 Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	3000K 3500K 4000K	28W	2800 lm	2900 lm	2900 lm	80	≥0.9
					23W	2400 lm	2500 lm	2500 lm		
					17W	1900 lm	2000 lm	2000 lm		

This product contains a light source of energy class <E>

mm

Ø336

Cut out: Ø 65-310

3000K 2800lm 2400lm 1900lm	3500K 2900lm 2500lm 2000lm	4000K 2900lm 2500lm 2000lm	28W 23W 17W	SDCM 3	CRI 80	
IP20		0°C -40°C			230V	50Hz
			RoHS	emc	CE	

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

- | | | |
|---|---|---|
| SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3. | Livslängd timmar.
Lifetime in hours.
Käyttöaika (h).
Levetid. | Min antal tändcykler.
Minimum number of switching cycles.
Valolähteen sytytyskertojen määrä.
Antall inn og utkoblinger. |
| Ej dimnar.
Not dimmable.
Ei himmennettävä.
Ikke dimmes | Spridningsvinkel.
Beam angle.
Valokeilan kulma.
Strålingsvinkel. | Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset.
Oppfyller kravene ihht. EN-60598. |
| Avsedd för inomhusbruk.
Intended for indoor use.
Tarkoitettu sisäkäyttöön.
For innendørs bruk. | Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
Driftspenning. | Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.
Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin.
Beröringssikker. |
| Min-Max Omgivningstemperatur.
Min-Max Ambient temperature.
Min-Max Ympäristönlämpötila.
Min-Max Omgivelsestemperatur. | Klass II, dubbelisolering.
Isolation class II.
Eristysluokka II.
Isolasjonsklasse II. | Källsorteras som elkrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.
Lajitellaan sähköromuksi.
WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EUs direktiv i det norske regelverket. |
| Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. | Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet.
European certification mark for EMC.
EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
Europeiske sertifiseringsmerke for EMC. | |

SÄKER INSTALLATION
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Även om armaturen har en utbyttbar LED-modul, så tillhandahåller inte Etman denna. Byte av LED-modul måste göras av en elinstallatör.

SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Although the lamp has a non-user replacement light source, our company does not provide LED module for replacement.


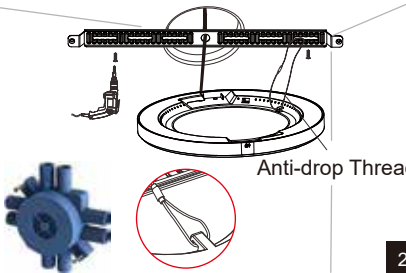
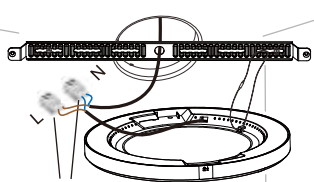
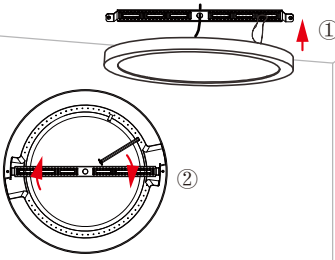






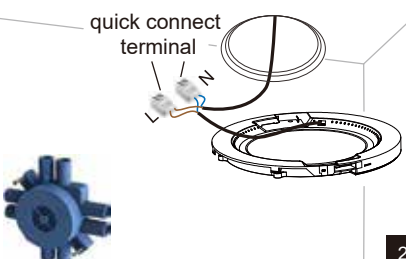





TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Vaikka valaisimessa on vaihdettava LED-moduuli, Etman ei tarjoa vaihdettavaa moduulia vaan vaihdon tulee suorittaa sähköasentaja.

SIKKERHETSREGLER
Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Selv om armaturen har en utskiftbar LED-modul, fører ikke Etman disse. Byte av LED-moduler må gjøres av en godkjent el-installatør.

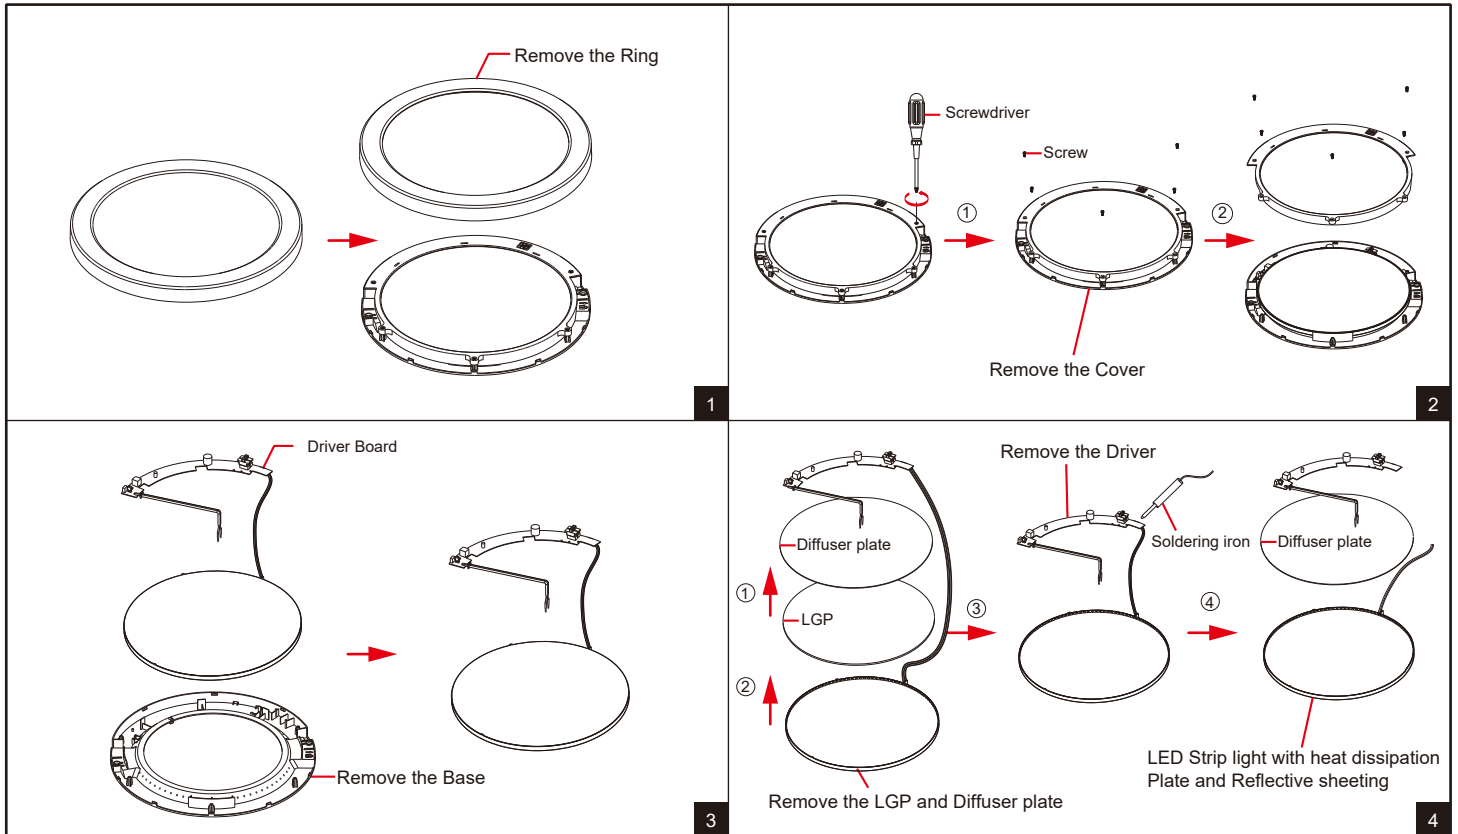
Installation

<p>Set Power and CCT</p>	<p>1</p>	<p>2</p>							
<p>Recessed</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>						
<p></p>	<p>4</p>	<p>Possible with accessory</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EI-nr</th> <th>E-nr</th> <th>Snro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 025 76</td> <td>70 163 76</td> <td>41 424 38</td> </tr> </tbody> </table> <p>5</p>	EI-nr	E-nr	Snro	12 025 76	70 163 76	41 424 38	<p>6</p>
EI-nr	E-nr	Snro							
12 025 76	70 163 76	41 424 38							
<p>How to uninstall</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>Slowly pull down</p> <p>3</p>						

Installation

<p>Surface-mounted with Bracket</p>	 <p>OFF</p> <p>1</p>	 <p>Anti-drop Thread</p> <p>2</p>	 <p>quick connect terminal</p> <p>3</p>	
<p>Surface-mounted with Bracket</p>	 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>ON</p> <p>6</p>	
<p>How to uninstall</p>	 <p>OFF</p> <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	
<p>Surface-mounted without Bracket</p>	 <p>OFF</p> <p>1</p>	 <p>quick connect terminal</p> <p>2</p>	 <p>3</p>	
<p>How to uninstall</p>	 <p>OFF</p> <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>

How to disassemble



How to assemble

