


## 20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

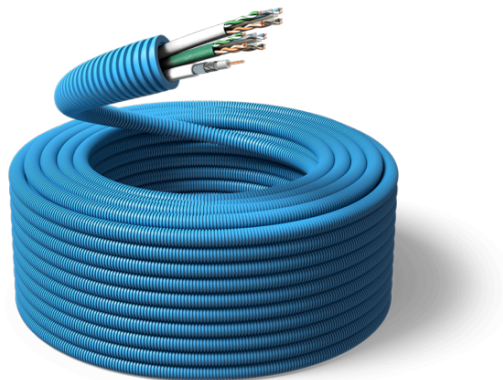

**Fördragen multimediakabel med dubbla oskärmade Kat6 U/UTP och en RG6T i 20mm rör.**

Datakablarna har en folieskärm i kategori 6 uppbyggd av entrådiga polytenisolerade kopparledningarna tvinnade till par med ett centrumkors. RG6T har innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjicerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel.

---

<b>E-nr:</b>	1418164
<b>Färg på flexrör</b>	Blå
<b>Färg på kablar</b>	Grön, Vit
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Kabeltyp</b>	Data
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledararea</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>Vikt</b>	11,1 kg
<b>Tele/Data</b>	C6 U/UTP

Koax

RG6T

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg på flexrör	Blå
Färg på kabel	Vit/Grön
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m
Vikt	11,1 kg

---

### Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Ledararea RG6T	1,02 mm <sup>2</sup>
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Självslöcknande	JA