


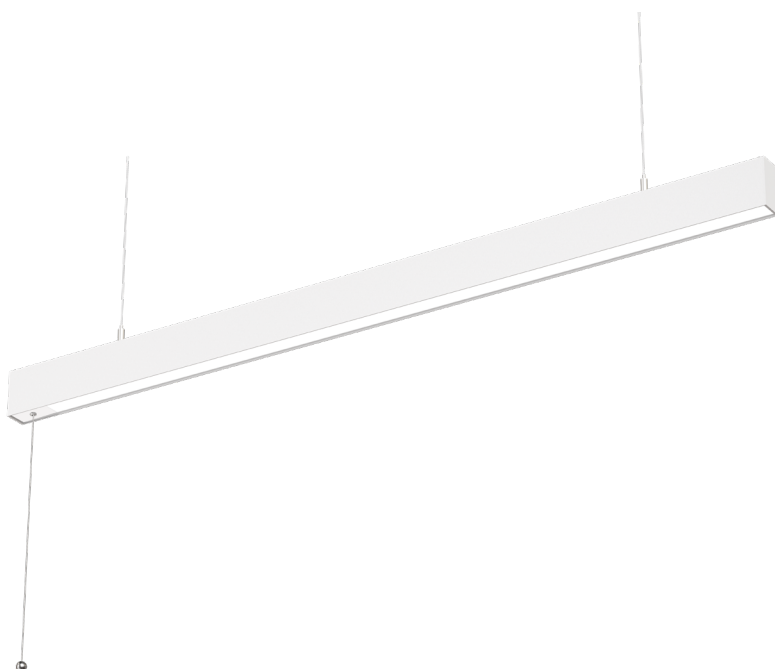

Produktfakta

Dimbar pendlad kontorsarmatur IP20 med upp- och nedljus, perfekt för kontor, reception, över köksöar mm, tillverkad i strängsprutad aluminium, matt vit eller matt svart. Dragströmställare för gemensam till/ från och dimring av upp- och nedljus med minnesfunktion för senast inställda värde efter spänningsbortfall. Färgtemperatur ställbar 3000K eller 4000K. Levereras med anslutet sladdställ 2,5m och vajerupphängning.

Som tillbehör finns 2st 600mm bärskenor med krokar och fästen för 24mm T- profil och 4st skruvar och plugg som kan användas för olika typer av tak samt vridclips T25 med krok.

Tekniska data

Effekt	40W LED
Färgtemperatur (ställbar)	3000K, 4000K
Ljusflöde	Matt vit 5000lm, matt svart 4600lm
Spridningsvinkel	120°, 70°
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Utanpåliggande
Livslängd LED L80B10	90.000 timmar
Livslängd Driver	50.000 timmar, max bortfall 10%
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Anslutningsklämmor	Sladdställ 2,5m
Kapslingsklass	IP20
Optik UGR <19	Mikroprisma
Material	Strängsprutad aluminium
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått LxBxH	Färg
E 70 280 55	LINE II 40W 3000K, 4000K	1200 x 35 x 70mm	Matt vit RAL9003
E 70 282 16	LINE II 40W 3000K, 4000K	1200 x 35 x 70mm	Matt svart RAL9005
Tillbehör			
E 79 104 34	Vridclips T25 med krok		Matt vit
E 79 104 35	Bärskena 600mm		Matt vit